

CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de BARRO/CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.08.26.2

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto no VALOR DE : R\$ ~~272.000,79~~ (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) MESES Conforme Edital Convocatório.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a). Leandro Fernandes Damasio, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Residente e Domiciliado na Rua José Lira Sobrinho - Vila São José - Barro/CE, portador da Carteira de Identidade nº. 2006029206707 SSPDC/CE, e do CPF Nº 044.474.123-22, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

PROPONENTE: VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 32.744.002/0001-81
END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 – TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE.
CEP: 63.380-000 CONTATOS: (88) 99421-2466
EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com

VENUS SERVICOS E
ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ 32.744.002/0001-81

Barro- CE, 13/09/2022.

CLAUDIO FERES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1601618808

**END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 – TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE. CEP: 63.380-000
CONTATOS: (88) 99421-2466 EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com**

01/29.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM AREINHA NA AVENIDA DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA						101.411,57
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						673,62
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	112,27	673,62
1.2	MOVIMENTO DE TERRA						8.828,49
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	9,35	37,10	346,89
1.2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	120,00	70,68	8.481,60
1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						7.959,08
1.3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	3,47	447,35	1.552,30
1.3.2	C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,97	306,83	1.218,12
1.3.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,97	121,38	481,88
1.3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	317,64	10,12	3.214,52
1.3.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	7,94	56,09	445,35
1.3.6	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	3,00	348,97	1.046,91
1.4	PAREDES E PAINÉIS						34.316,66
1.4.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	135,00	228,29	30.819,15
1.4.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	70,50	49,61	3.497,51
1.5	REVESTIMENTOS						4.696,71
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	141,00	5,20	733,20
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	141,00	28,11	3.963,51
1.6	PISO						13.254,39
1.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,83	414,82	2.003,58
1.6.2	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	80,50	19,82	1.595,51
1.6.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	18,00	85,19	1.533,42
1.6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	18,00	7,12	128,16
1.6.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	172,60	29,94	5.167,64
1.6.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	53,00	17,49	926,97
1.6.7	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	28,40	66,87	1.899,11
1.7	COBERTA						11.081,98
1.7.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	91,00	69,32	6.308,12
1.7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	91,00	52,46	4.773,86
1.8	ESQUADRIAS						1.429,52
1.8.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	4,83	188,65	911,18
1.8.2	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	SEINFRA	M2	2,00	259,17	518,34
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						9.525,60
1.9.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	982,42	982,42
1.9.2	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	15,00	349,16	5.237,40
1.9.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	300,00	6,11	1.833,00
1.9.4	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	4,00	81,74	326,96
1.9.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	190,97	1.145,82
1.10	PINTURA						2.811,52

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA

CNPJ 32.744.002/0001-61

Carlos Claudio Pires Moreira
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA

ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1901618808

02

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls: 416



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.10.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	65,10	16,40	1.067,64
1.10.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	74,85	17,38	1.300,89
1.10.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,66	32,43	442,99
1.11	SERVIÇOS DIVERSOS						6.834,00
1.11.1	I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	360,00	7,50	2.700,00
1.11.2	I0335	CABO AÇO 3/16"	SEINFRA	M	120,00	2,60	312,00
1.11.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	390,00	9,80	3.822,00
2	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM AREINHA NO DISTRITO ENGENHO VELHO						59.728,93
2.1	MOVIMENTO DE TERRA						3.204,14
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	10,16	37,10	376,94
2.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	40,00	70,68	2.827,20
2.2	PAREDES E PAINÉIS						14.902,92
2.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	60,00	228,29	13.697,40
2.2.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	24,30	49,61	1.205,52
2.3	REVESTIMENTO						1.618,87
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	48,60	5,20	252,72
2.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	48,60	28,11	1.366,15
2.4	PISO						21.832,25
2.4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	21,36	414,82	8.860,56
2.4.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	315,00	29,94	9.431,10
2.4.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	82,00	17,49	1.434,18
2.4.4	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	31,50	66,87	2.106,41
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.052,82
2.5.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	982,42	982,42
2.5.2	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	15,00	349,16	5.237,40
2.5.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	300,00	6,11	1.833,00
2.6	PINTURA						422,33
2.6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	24,30	17,38	422,33
2.7	SERVIÇOS DIVERSOS						9.695,60
2.7.1	I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	360,00	7,50	2.700,00
2.7.2	I0335	CABO AÇO 3/16"	SEINFRA	M	120,00	2,60	312,00
2.7.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	682,00	9,80	6.683,60
3	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM AREINHA NO DISTRITO SERROTA						59.728,93
3.1	MOVIMENTO DE TERRA						3.204,14
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	10,16	37,10	376,94
3.1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	40,00	70,68	2.827,20
3.2	PAREDES E PAINÉIS						14.902,92
3.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	60,00	228,29	13.697,40
3.2.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	24,30	49,61	1.205,52
3.3	REVESTIMENTO						1.618,87
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	48,60	5,20	252,72

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.902/0001-81

eljp
 CARLOS CLAUDIO FRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618508

03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls: 4162



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	48,60	28,11	1.366,15
3.4	PISO						21.832,25
3.4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	21,36	414,82	8.860,56
3.4.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	315,00	29,94	9.431,10
3.4.3	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	82,00	17,49	1.434,18
3.4.4	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	31,50	66,87	2.106,41
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.052,82
3.5.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	982,42	982,42
3.5.2	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	15,00	349,16	5.237,40
3.5.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	300,00	6,11	1.833,00
3.6	PINTURA						422,33
3.6.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	24,30	17,38	422,33
3.7	SERVIÇOS DIVERSOS						9.695,60
3.7.1	I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	360,00	7,50	2.700,00
3.7.2	I0335	CABO AÇO 3/16"	SEINFRA	M	120,00	2,60	312,00
3.7.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	682,00	9,80	6.683,60
VALOR BDI TOTAL:							55.217,36
VALOR BDI:							55.217,36
VALOR ORÇAMENTO:							220.869,43
VALOR TOTAL:							276.086,79

Duzentos e Setenta e Seis Mil Oitenta e Seis reais e Setenta e Nove centavos

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.902/0001-81

Carlos Claudio Pires Moreira
CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1631618808

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARA




RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM AREINHA NA AVENIDA DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA	101.411,57	36,73
2	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM AREINHA NO DISTRITO ENGENHO VELHO	59.728,93	21,63
3	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM AREINHA NO DISTRITO SERROTA	59.728,93	21,63
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	55.217,36	20,00
		VALOR BDI TOTAL:	55.217,36 100,00
		VALOR BDI:	55.217,36
		VALOR ORÇAMENTO:	220.869,43
		VALOR TOTAL:	276.086,79



Duzentos e Setenta e Seis Mil Oitenta e Seis reais e Setenta e Nove centavos


VENUS SERVIÇOS E
ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ 32.744.902/0001-81


CARLOS CLÁUDIO PIRES MOSER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1601618808

05

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO, DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ

COMISSÃO LICITATÓRIA
 Fls: 4164



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	24,9100	25,4082
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,4900	17,4900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,8300	39,7350
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,8800	1,6320
TOTAL Material:						84,2652
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,0000	28,0000
TOTAL Mão de Obra:						28,0000
VALOR:						112,27

1.2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	14,0000	37,1000
TOTAL Mão de Obra:						37,1000
VALOR:						37,10

1.2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	42,6200	46,8820
TOTAL Material:						46,8820
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	14,0000	23,8000
TOTAL Mão de Obra:						23,8000
VALOR:						70,68


1.3.1. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	52,3000	10,9830
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	0,7700	23,8315
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,3900	12,0705
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,4800	112,8000
TOTAL Material:						159,6850
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	18,6900	158,8650
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	14,0000	128,8000
TOTAL Mão de Obra:						287,6650
VALOR:						447,35

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-01

Carlos Cláudio Pires Moreira
CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

06

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO, DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.3.2. C0841 - CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,3700	13,8302
TOTAL Equipamento Custo Horário:						13,8302

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86680000	47,2500	40,9563
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	320,00000000	0,3900	124,8000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	51,7300	43,2463
TOTAL Material:						209,0026

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	14,0000	84,0000
TOTAL Mão de Obra:						84,0000
VALOR:						306,83

1.3.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	18,6900	37,3800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	14,0000	84,0000
TOTAL Mão de Obra:						121,3800
VALOR:						121,38

1.3.4. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	92,9300	0,7434
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,7434

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	6,2200	6,5310
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	7,0400	0,1408
TOTAL Material:						6,6718

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	15,0900	1,2072
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,6900	1,4952
TOTAL Mão de Obra:						2,7024
VALOR:						10,12

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.802/0001-81


CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1631618808

1.3.5. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	5,1500	2,0600
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	9,6600	1,4490

07

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO, DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	3,3200	1,6600
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	7,0100	7,0100
TOTAL Material:						12,1790

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	15,0900	19,6170
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	18,6900	24,2970
TOTAL Mão de Obra:						43,9140

VALOR: 56,09

1.3.6. C1901 - PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	19,3700	0,7748
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,7748

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	38,15000000	6,6500	253,6975
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,75000000	7,0400	5,2800
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	52,3000	1,5690
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	53,3300	2,1332
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,25000000	20,7000	25,8750
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,04000000	0,3900	7,0356
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	9,6600	0,9660
TOTAL Material:						296,5563

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10000000	15,0900	16,5990
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	18,6900	28,0350
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	14,0000	7,0000
TOTAL Mão de Obra:						51,6340

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

VALOR: 348,97

1.4.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	19,3700	0,5811
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,5811

etup
CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1631618808

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	6,6500	14,4970
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	7,0400	0,2816
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	52,3000	4,1840
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	47,2500	4,0163
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	53,3300	1,5999
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,3900	17,5500
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	46,2400	6,9360

08

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1605 PEDRISCO	SEINFRA M3	0,01000000	51,7300	0,5173
I1917 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA M	0,45000000	4,0300	1,8135
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA UN	25,00000000	0,4800	12,0000
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA UN	18,00000000	0,4100	7,3800
I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA KG	0,87000000	2,2100	1,9227
TOTAL Material:				72,6983

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,15000000	15,0900	2,2635
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,22000000	15,0900	3,3198
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA H	0,15000000	18,6900	2,8035
I2391 PEDREIRO	SEINFRA H	3,20000000	18,6900	59,8080
I2395 PINTOR	SEINFRA H	0,75000000	18,6900	14,0175
I2543 SERVENTE	SEINFRA H	5,20000000	14,0000	72,8000
TOTAL Mão de Obra:				155,0123
VALOR:				228,29

1.4.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,01500000	47,2500	0,7088
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA KG	2,18000000	0,7700	1,6786
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	2,18000000	0,3900	0,8502
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA UN	25,00000000	0,4800	12,0000
TOTAL Material:				15,2376
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA H	1,00000000	18,6900	18,6900
I2543 SERVENTE	SEINFRA H	1,12000000	14,0000	15,6800
TOTAL Mão de Obra:				34,3700
VALOR:				49,61

1.5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,00610000	47,2500	0,2882
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	2,43000000	0,3900	0,9477
TOTAL Material:				1,2359
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,10000000	18,6900	1,8690
I2543 SERVENTE	SEINFRA H	0,15000000	14,0000	2,1000
TOTAL Mão de Obra:				3,9690
VALOR:				5,20

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

o/p
CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1631618808

1.5.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO, DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



COMISSÃO LICITAÇÃO
 Fls: 4168

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	18,6900	11,2140
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,0000	8,4000
TOTAL Mão de Obra:						19,6140

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	339,8100	8,4953
TOTAL Serviço:						8,4953

VALOR: 28,11

1.6.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	18,6900	37,3800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	14,0000	84,0000
TOTAL Mão de Obra:						121,3800

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	293,4400	293,4400
TOTAL Serviço:						293,4400

VALOR: 414,82

1.6.2. C2184 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	47,2500	1,7246
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	0,3900	3,4164
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,60000000	3,8400	2,3040
TOTAL Material:						7,4450

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	18,6900	4,6725
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	14,0000	7,7000
TOTAL Mão de Obra:						12,3725

VALOR: 19,82

1.6.3. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	30,4100	33,4510
TOTAL Material:						33,4510


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	18,6900	22,4280
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	14,0000	16,8000
TOTAL Mão de Obra:						39,2280

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-01

 CARLOS CLÁUDIO MENDES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1691618898

LO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO - DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	625,6400	12,5128
TOTAL Serviço:					12,5128	
VALOR:					85,19	

1.6.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	2,5100	0,5848
TOTAL Material:					0,5848	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	18,6900	3,7380
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	14,0000	2,8000
TOTAL Mão de Obra:					6,5380	
VALOR:					7,12	

1.6.5. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	22,9700	1,7388
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	33,2600	0,1364
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,8752	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	47,2500	2,6838
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	42,3200	0,2751
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,3900	19,8900
TOTAL Material:					22,8489	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	18,6900	2,9811
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	14,0000	2,2330
TOTAL Mão de Obra:					5,2141	
VALOR:					29,94	


1.6.6. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	8,7000	8,7000
TOTAL Material:					8,7000	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	18,6900	3,3642
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	14,0000	5,0400
TOTAL Mão de Obra:					8,4042	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ: 32.744.802/0001-81

[Assinatura]
CARLOS CLAUDIO MANS MOSEIR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	387,0000	0,3870
					TOTAL Serviço:	0,3870
					VALOR:	17,49

1.6.7. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	48,6680	
					TOTAL Material:	48,6680

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	18,2000	
					TOTAL Mão de Obra:	18,2000
					VALOR:	66,87

1.7.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	14,0350	
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	16,8777	
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	1,3056	
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	3,3250	
					TOTAL Material:	35,5433

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	15,0900	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,6900	
					TOTAL Mão de Obra:	33,7800
					VALOR:	69,32

1.7.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	16,5000	
					TOTAL Material:	16,5000

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,5590	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,4000	
					TOTAL Mão de Obra:	35,9590
					VALOR:	52,46


VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-01
 CARLOS CLAUDIO DAES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1901618808

1.8.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	0,3402
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	0,3773

12

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICIPIO DE BARRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICIPIO DE BARRO / CEARA
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
 SERROTA NO MUNICIPIO DE BARRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,3900	0,7917
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	89,0700	89,0700
					TOTAL Material:	90,5792

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	18,6900	56,0700	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	14,0000	42,0000	
					TOTAL Mão de Obra:	98,0700

VALOR:	188,65
---------------	---------------

1.8.2. C1518 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	47,2500	0,4583	
10439 CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	154,3500	154,3500	
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	0,7700	0,5621	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	0,3900	1,0413	
					TOTAL Material:	156,4117

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	18,6900	74,7600	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,0000	28,0000	
					TOTAL Mão de Obra:	102,7600

VALOR:	259,17
---------------	---------------

1.9.1. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,6300	1,8900	
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,7400	2,2200	
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	12,7500	25,5000	
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	3,9800	3,9800	
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	57,3500	57,3500	
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	243,6500	243,6500	
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8100	1,8100	
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	1,9700	2,9550	
11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	48,5000	48,5000	
11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	432,4200	432,4200	
					TOTAL Material:	820,2750

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	15,0900	72,4320	
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	18,6900	89,7120	
					TOTAL Mão de Obra:	162,1440


VALOR:	982,42
---------------	---------------

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ: 02.744.002/0001-81

[Handwritten Signature]
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1301618808

13

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.9.2. C4810 - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19125 PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	238,0000	238,0000
TOTAL Material:					238,0000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	15,0900	19,6170
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	18,6900	24,2970
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	18,6900	33,6420
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	14,0000	33,6000
TOTAL Mão de Obra:					111,1560
VALOR:					349,16

1.9.3. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,0200	2,0604
TOTAL Material:					2,0604

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	15,0900	1,8108
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	18,6900	2,2428
TOTAL Mão de Obra:					4,0536
VALOR:					6,11

1.9.4. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,5800	44,5800
TOTAL Material:					44,5800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	15,0900	16,5990
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	18,6900	20,5590
TOTAL Mão de Obra:					37,1580
VALOR:					81,74

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

[Assinatura]
CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1634618808

1.9.5. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,3700	16,4400
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2300	1,2300
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,1500	7,1500

14

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA UN	1,00000000	1,4100	1,4100
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA UN	0,10000000	6,6500	0,6650
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA M	3,00000000	2,4500	7,3500
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA UN	1,00000000	1,8300	1,8300
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA M	3,00000000	0,5700	1,7100
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA UN	1,00000000	15,6000	15,6000
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA UN	2,00000000	0,6200	1,2400
TOTAL Material:					54,6250

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	3,00000000	15,0900	45,2700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA H	3,00000000	18,6900	56,0700
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	2,50000000	14,0000	35,0000
TOTAL Mão de Obra:					136,3400
VALOR:					190,97

1.10.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA L	0,12000000	8,4600	1,0152
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA UN	0,25000000	0,3900	0,0975
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA L	0,17000000	14,8800	2,5296
TOTAL Material:					3,6423

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,35000000	15,0900	5,2815
I2395	PINTOR	SEINFRA H	0,40000000	18,6900	7,4760
TOTAL Mão de Obra:					12,7575
VALOR:					16,40

1.10.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA L	0,05000000	12,0300	0,6015
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA L	0,12000000	8,3400	1,0008
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA UN	0,25000000	0,3900	0,0975
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA L	0,17000000	17,2100	2,9257
TOTAL Material:					4,6255

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,35000000	15,0900	5,2815
I2395	PINTOR	SEINFRA H	0,40000000	18,6900	7,4760
TOTAL Mão de Obra:					12,7575
VALOR:					17,38


VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.764.502/0001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 16046188/08

1.10.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

15

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,0300	0,3609
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	17,4900	2,7984
I1346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,1800	0,3540
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	15,8100	1,8972
TOTAL Material:					5,4105

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	15,0900	12,0720
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	18,6900	14,9520
TOTAL Mão de Obra:					27,0240
VALOR:					32,43

1.11.1. I6219 - TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6219 TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	7,5000	7,5000
TOTAL Material:					7,5000
VALOR:					7,50

1.11.2. I0335 - CABO AÇO 3/16" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0335 CABO AÇO 3/16"	SEINFRA	M	1,00000000	2,6000	2,6000
TOTAL Material:					2,6000
VALOR:					2,60

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

1.11.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	14,0000	9,8000
TOTAL Mão de Obra:					9,8000
VALOR:					9,80

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1901618808

2.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	14,0000	37,1000
TOTAL Mão de Obra:					37,1000
VALOR:					37,10

2.1.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	42,6200	46,8820

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO, DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	46.8820
TOTAL Mão de Obra:	23.8000
VALOR:	70,68

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	23,8000

2.2.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	19,3700
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,5811

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	14,4970
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	0,2816
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	4,1840
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	4,0163
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	1,5999
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	17,5500
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	6,9360
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	0,5173
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	1,8135
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	12,0000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	7,3800
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	1,9227
TOTAL Material:					72,6983

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	2,2635
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	3,3198
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	2,8035
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	59,8080
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	14,0175
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	72,8000
TOTAL Mão de Obra:					155,0123

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 22.744.802/0001-81
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808


VALOR:	228,29
--------	--------

2.2.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	0,7088
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,6786
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,8502
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	12,0000
TOTAL Material:					15,2376

57

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO, DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,6900	18,6900
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	14,0000	15,6800
TOTAL Mão de Obra:						34,3700
VALOR:						49,61

2.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	47,2500	0,2882
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3900	0,9477
TOTAL Material:						1,2359

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	18,6900	1,8690
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	14,0000	2,1000
TOTAL Mão de Obra:						3,9690
VALOR:						5,20

2.3.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	18,6900	11,2140
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,0000	8,4000
TOTAL Mão de Obra:						19,6140

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	339,8100	8,4953
TOTAL Serviço:						8,4953
VALOR:						28,11

2.4.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	18,6900	37,3800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	14,0000	84,0000
TOTAL Mão de Obra:						121,3800

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	293,4400	293,4400
TOTAL Serviço:						293,4400
VALOR:						414,82

2.4.2. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	22,9700	1,7388

18

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	33,2600	0,1364
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,8752

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	47,2500	2,6838
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	42,3200	0,2751
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,3900	19,8900
TOTAL Material:					22,8489	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	18,6900	2,9811
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	14,0000	2,2330
TOTAL Mão de Obra:					5,2141	

VALOR:	29,94
---------------	--------------

2.4.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	8,7000	8,7000
TOTAL Material:					8,7000	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	18,6900	3,3642
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	14,0000	5,0400
TOTAL Mão de Obra:					8,4042	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	387,0000	0,3870
TOTAL Serviço:					0,3870	

VALOR:	17,49
---------------	--------------

2.4.4. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	42,3200	48,6680
TOTAL Material:					48,6680	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	14,0000	18,2000
TOTAL Mão de Obra:					18,2000	

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ: 02.744.002/0001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 16016188/08


VALOR:	66,87
---------------	--------------

2.5.1. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,6300	1,8900
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,7400	2,2200
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	12,7500	25,5000

19.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO, DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	3,9800	3,9800
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	57,3500	57,3500
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	243,6500	243,6500
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8100	1,8100
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	1,9700	2,9550
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	48,5000	48,5000
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	432,4200	432,4200
TOTAL Material:					820,2750	

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	15,0900	72,4320
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	18,6900	89,7120
TOTAL Mão de Obra:					162,1440	
VALOR:					982,42	

2.5.2. C4810 - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	238,0000	238,0000
TOTAL Material:					238,0000	

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	15,0900	19,6170
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	18,6900	24,2970
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	18,6900	33,6420
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	14,0000	33,6000
TOTAL Mão de Obra:					111,1560	
VALOR:					349,16	

2.5.3. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,0200	2,0604
TOTAL Material:					2,0604	

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	15,0900	1,8108
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	18,6900	2,2428
TOTAL Mão de Obra:					4,0536	
VALOR:					6,11	


VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ: 02.744.002/0001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1621618808

2.6.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----	------	-------------	----------------	-------

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO, BARRIO SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,0300	0,6015
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	8,3400	1,0008
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3900	0,0975
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	17,2100	2,9257
TOTAL Material:						4,6255

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	15,0900	5,2815
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,6900	7,4760
TOTAL Mão de Obra:					12,7575	

VALOR:	17,38
---------------	--------------

2.7.1. I6219 - TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	7,5000	7,5000
TOTAL Material:						7,5000

VALOR:	7,50
---------------	-------------

2.7.2. I0335 - CABO AÇO 3/16" (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0335	CABO AÇO 3/16"	SEINFRA	M	1,00000000	2,6000	2,6000
TOTAL Material:						2,6000

VALOR:	2,60
---------------	-------------

3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	14,0000	9,8000
TOTAL Mão de Obra:					9,8000	

VALOR:	9,80
---------------	-------------

3.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	14,0000	37,1000
TOTAL Mão de Obra:					37,1000	

VALOR:	37,10
---------------	--------------

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

3.1.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	42,6200	46,8820
TOTAL Material:						46,8820

CARLOS CLÁUDIO PRESMOSEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1691618808

21.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



COMISSÃO LICITAÇÃO
 Fls: 4180

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,70000000	14,0000	23,8000
TOTAL Mão de Obra:					23,8000
VALOR:					70,68

3.2.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,03000000	19,3700	0,5811
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,5811

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	KG	2,18000000	6,6500	14,4970
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,04000000	7,0400	0,2816
10108	AREIA GROSSA	M3	0,08000000	52,3000	4,1840
10109	AREIA MEDIA	M3	0,08500000	47,2500	4,0163
10280	BRITA	M3	0,03000000	53,3300	1,5999
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	45,00000000	0,3900	17,5500
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	46,2400	6,9360
11605	PEDRISCO	M3	0,01000000	51,7300	0,5173
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,45000000	4,0300	1,8135
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	0,4800	12,0000
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,00000000	0,4100	7,3800
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,87000000	2,2100	1,9227
TOTAL Material:					72,6983

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,15000000	15,0900	2,2635
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,22000000	15,0900	3,3198
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,15000000	18,6900	2,8035
12391	PEDREIRO	H	3,20000000	18,6900	59,8080
12395	PINTOR	H	0,75000000	18,6900	14,0175
12543	SERVENTE	H	5,20000000	14,0000	72,8000
TOTAL Mão de Obra:					155,0123
VALOR:					228,29

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1621618808

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

3.2.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01500000	47,2500	0,7088
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	0,7700	1,6786
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	0,3900	0,8502
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	0,4800	12,0000
TOTAL Material:					15,2376

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

22.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO, BARRIO SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls: 4181

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,6900	18,6900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	14,0000	15,6800
TOTAL Mão de Obra:						34,3700
VALOR:						49,61

3.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	0,2882
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,9477
TOTAL Material:					1,2359

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	1,8690
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	2,1000
TOTAL Mão de Obra:					3,9690
VALOR:					5,20

3.3.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	11,2140
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	8,4000
TOTAL Mão de Obra:					19,6140

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	8,4953
TOTAL Serviço:					8,4953
VALOR:					28,11

3.4.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	37,3800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	84,0000
TOTAL Mão de Obra:					121,3800

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUERIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	293,4400
TOTAL Serviço:					293,4400
VALOR:					414,82

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLAUDIO Pires MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1631618608

3.4.2. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	1,7388
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	0,1364

23.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO, DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,8752

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,05680000	47,2500	2,6838
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA M3	0,00650000	42,3200	0,2751
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA UN	51,00000000	0,3900	19,8900
TOTAL Material:					22,8489

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA H	0,15950000	18,6900	2,9811
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,15950000	14,0000	2,2330
TOTAL Mão de Obra:					5,2141

VALOR: 29,94

3.4.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA M	1,00000000	8,7000	8,7000
TOTAL Material:					8,7000

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,18000000	18,6900	3,3642
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,36000000	14,0000	5,0400
TOTAL Mão de Obra:					8,4042

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA M3	0,00100000	387,0000	0,3870
TOTAL Serviço:					0,3870

VALOR: 17,49

3.4.4. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA M3	1,15000000	42,3200	48,6680
TOTAL Material:					48,6680

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA H	1,30000000	14,0000	18,2000
TOTAL Mão de Obra:					18,2000

VALOR: 66,87


(Signature)
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81
(Signature)
CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1021618808

3.5.1. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA UN	3,00000000	0,6300	1,8900
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA UN	3,00000000	0,7400	2,2200
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA M	2,00000000	12,7500	25,5000
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA M	1,00000000	3,9800	3,9800

24.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICIPIO DE BARRO / CEARA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICIPIO DE BARRO / CEARA
 LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E SÍTIO
 SERROTA NO MUNICIPIO DE BARRO / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA UN	1,00000000	57,3500	57,3500
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA UN	1,00000000	243,6500	243,6500
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA UN	1,00000000	1,8100	1,8100
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA M	1,50000000	1,9700	2,9550
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA UN	1,00000000	48,5000	48,5000
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA UN	1,00000000	432,4200	432,4200
TOTAL Material:					820,2750

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	4,80000000	15,0900	72,4320
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA H	4,80000000	18,6900	89,7120
TOTAL Mão de Obra:					162,1440
VALOR:					982,42

3.5.2. C4810 - PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA UN	1,00000000	238,0000	238,0000
TOTAL Material:					238,0000

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	1,30000000	15,0900	19,6170
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA H	1,30000000	18,6900	24,2970
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	1,80000000	18,6900	33,6420
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	2,40000000	14,0000	33,6000
TOTAL Mão de Obra:					111,1560
VALOR:					349,16

3.5.3. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA M	1,02000000	2,0200	2,0604
TOTAL Material:					2,0604

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,12000000	15,0900	1,8108
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA H	0,12000000	18,6900	2,2428
TOTAL Mão de Obra:					4,0536
VALOR:					6,11

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA

CNPJ: 07.744.502/0001-81

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1621618808

3.6.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA L	0,05000000	12,0300	0,6015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUARIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



COMISSÃO LICITAÇÃO
 Fls: 4184

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	8,3400	1,0008
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3900	0,0975
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	17,2100	2,9257
TOTAL Material:						4,6255

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	15,0900	5,2815
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,6900	7,4760
TOTAL Mão de Obra:						12,7575
VALOR:						17,38

1. I6219 - TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm (M2)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	7,5000	7,5000
TOTAL Material:						7,5000
VALOR:						7,50

3.7.2. I0335 - CABO AÇO 3/16" (M)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0335	CABO AÇO 3/16"	SEINFRA	M	1,00000000	2,6000	2,6000
TOTAL Material:						2,6000
VALOR:						2,60

3.7.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	14,0000	9,8000
TOTAL Mão de Obra:						9,8000
VALOR:						9,80


VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.802/0001-81



CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808


OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO, DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM AREINHA NA AVENIDA DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA	101.411,57	80,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			81.129,26	10.141,16	10.141,15	101.411,57
2	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM AREINHA NO DISTRITO ENGENHO VELHO	59.728,93		100,00 %		100,00 %
				59.728,93		59.728,93
3	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM AREINHA NO DISTRITO SERROTA	59.728,93			100,00 %	100,00 %
					59.728,93	59.728,93
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	55.217,36	36,73 %	31,63 %	31,64 %	100,00 %
			20.281,34	17.465,25	17.470,77	55.217,36
		276.086,79	101.410,60	87.335,34	87.340,85	276.086,79
			101.410,60	188.745,94	276.086,79	


VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.802/0001-81


CARLOS CLÁUDIO RÊES MOREIR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
TOTAL		6,08


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81


CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1901618808

28/29

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 3 PRAÇAS COM AREINHA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
LOCAL: AV. DEPUTADO JANUÁRIO FEITOSA, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO
 SERROTA NO MUNICÍPIO DE BARRO / CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO / CEARÁ



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Fls: 4187
 A

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.802/0001-11

[Assinatura]
 CARLOS CLÁUDIO PIRES MOISÉS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRÉA Nº 1621618808

29/12



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2022.08.26.2.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na construção de 3 (três) praças com areinha localizadas na Av. Deputado Januário Feitosa na Sede, no Distrito Engenho Velho e Distrito Serrota, no Município de Barro/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 11 de janeiro de 2023.
Horário : 09:30 horas
Local : Prefeitura Municipal de Barro
Endereço : Rua Alaíde Feitosa, 140, Jardim São Francisco, Barro/CE.

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, na cidade de Barro - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barro, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 377/2023, de 03 de Janeiro de 2023, composta pelos servidores Fernanda Alves Fernandes, Aécio dos Santos Lima e Francisco Diogo de Assis, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos e analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços nº 2022.08.26.2, cujo objeto supracitado, sendo elas **R M CLEMENTE CANDIDO, M R ABSOLUT LTDA, SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, ABRAV CONTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIREL, MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, ROMA CONSTRUTORA LTDA, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, FLAY ENGENHARIA EMPREEND. E SERVIÇOS EIRELI, ELETROPORT SERV. PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELI, JOSÉ URIAS FILHO EIRELI, T A FRANÇA SERVIÇOS, MJC CONSTRUÇÕES EIRELI, AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, MR ENGENHARIA, IMOBILIARIA E SERVIÇOS, N3 CONSTRUTORA LTDA, EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME e M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS.** Pontualmente às 09:30 horas, a Senhora Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Francisco Diogo de Assis para secretariar a reunião. Fora destacado primeiramente que nenhum dos licitantes se fizera presente. Desta forma a Senhora Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, a Senhora Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Ato contínuo a Senhora Presidente informou aos presentes que em virtude de ser necessária a realização de uma minuciosa análise sobre as propostas de preços pelo Setor de Engenharia do Município, a sessão ficaria suspensa, e posteriormente seria publicado o resultado final na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora



lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Francisco Diogo de Assis, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Fernanda Alves Fernandes	<i>Fernanda Alves Fernandes</i>
Membro	Aécio dos Santos Lima	<i>Aécio dos Santos Lima</i>
Membro	Francisco Diogo de Assis	<i>Francisco Diogo de Assis</i>

JUGAMENTO DE PROPOSTAS



TOMADA DE PREÇOS: 2022.08.26.2.

Tipo: Menor Preço.

Objeto:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) PRAÇAS COM AREINHA

LOCAL: AVENIDA DEPUTADO JANUARIO FEITOSA – SEDE, DISTRITO ENGENHO VELHO E DISTRITO SERROTA

● Ao analisar a PROPOSTA DE PREÇOS da empresa relacionadas abaixo constatou-se:

VENUS Serviços e entretenimento LTDA CNPJ Nº.32.744.002/0001-01

- Com a proposta final com o valor de R\$ 276.086,79 (Duzentos e Setenta e Seis Mil e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos) é a vencedora do certame.

Ao analisar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, concluo que todas as empresas atendem as exigências do Edital no que se refere ao item **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**.

BARRO-CE, 01 de FEVEREIRO de 2023.

Atenciosamente,

Sampson Tavares Teles
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 061.869.735-7

SAMPSON TAVARES TELES
Engenheiro Civil Fiscal de Obras
CREA/CE: 061.869.735-7



ATA DA SESS O EXTRAORDIN RIA PARA AN LISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRE OS

Tomada de Pre os N  2022.08.26.2.

Objeto da Licita o: Contrata o de servi os a serem prestados na constru o de 3 (tr s) pra as com areinha localizadas na Av. Deputado Janu rio Feitosa na Sede, no Distrito Engenho Velho e Distrito Serrota, no Munic pio de Barro/CE, conforme projetos e or amentos anexados ao Edital Convocatrio.

Data da Abertura : 01 de fevereiro de 2023.
Hor rio : 10:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Barro
Endere o : Rua Ala de Feitosa, 140, Jardim S o Francisco, Barro/CE.

Ao primeiro dia do m s de fevereiro do ano de dois mil e vinte e tr s, na cidade de Barro - CE, reuniu-se a Comiss o Permanente de Licita o da Prefeitura Municipal de Barro, em sess o p blica, nomeada pela Portaria n  377/2023, de 03 de janeiro de 2023, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Fernanda Alves Fernandes, Francisco Diogo de Assis e A cio dos Santos Lima, sob a presid ncia do primeiro. O motivo da presente reuni o   t o somente para que fossem conclu das a an lise e o julgamento das propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes   Tomada de Pre os n  N  2022.08.26.2, cujo objeto supracitado. Posteriormente, a Senhora Presidente apresentou as referidas propostas, dando-se in cio a uma minuciosa an lise por parte da Comiss o junto  s mesmas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos pre os para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administra o. Feita a devida compara o constatou-se o seguinte resultado: a empresa **VENUS SERVI OS E ENTRETENIMENTOS LTDA** sagrou-se vencedora da presente licita o, com proposta no valor global de R\$ 276.086,79 (duzentos e setenta e seis mil oitenta e seis reais e setenta e nove centavos). Destacou-se que o Sr. Sampson Tavares Teles, Engenheiro Civil, respons vel t cnico da Prefeitura de este Munic pio, analisou as propostas emitindo parecer para de julgamento, o qual encontra-se em anexo. Em assim sendo, a Senhora Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento dever  ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circula o no Estado, quando, a contar desta data, ficar  aberto o prazo legal para a interposi o de poss veis recursos. Destacou-se tamb m que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comiss o de Licita o at  o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente determinou que fosse encerrada a presente sess o, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Francisco Diogo de Assis, que secretariei e pelos demais membros da Comiss o.



Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Fernanda Alves Fernandes	<i>Fernanda Alves Fernandes</i>
Membro	Francisco Diogo de Assis	<i>Francisco Diogo de Assis</i>
Membro	Aécio dos Santos Lima	<i>Aécio dos Santos Lima</i>



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados na construção de 3 (três) praças com areinha localizadas na Av. Deputado Januário Feitosa na Sede, no Distrito Engenho Velho e Distrito Serrota, no Município de Barro/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

Tomada de Preços Nº 2022.08.26.2

Empresas Participantes:

Item	Nome/Razão Social	C.N.P.J.
1	R M CLEMENTE CANDIDO	35.214.818/0001-91
2	M R ABSOLUT LTDA	40.118.326/0001-32
3	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	21.181.254/0001-23
4	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	32.744.002/0001-81
5	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	22.853.186/0001-64
6	ABRAV CONTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIREL	12.044.788/0001-17
7	MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	38.397.954/0001-52
8	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA	26.754.240/0001-75
9	ROMA CONSTRUTORA LTDA EIRELI	21.725.552/0001-37
10	H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	21.106.785/0001-51
11	FLAY ENGENHARIA EMPREEND. E SERVIÇOS EIRELI	17.690.855/0001-94
12	ELETROPORT SERV. PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELI	06.043.276/0001-33
13	JOSÉ URIAS FILHO EIRELI	05.736.096/0001-74
14	T A FRANÇA SERVIÇOS	24.964.064/0001-70
15	MJC CONSTRUÇÕES EIRELI	07.264.280/0001-94
16	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	24.994.347/0001-65
17	MR ENGENHARIA, IMOBILIARIA E SERVIÇOS	27.281.853/0001-03
18	N3 CONSTRUTORA LTDA	37.408.191/0001-35
19	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA n	31.570.478/0001-80
20	ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20.784.805/0001-80
21	M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS	63.312.771/0001-34

Classificaçã o	Razão Social	Valor total
1º	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	276.086,79
2º	MJC CONSTRUÇÕES EIRELI	276.770,99
3º	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	278.163,46
4º	R M CLEMENTE CANDIDO	278.373,59
5º	JOSÉ URIAS FILHO EIRELI	278.373,59
6º	ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	282.905,80
7º	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	288.236,31
8º	M R ABSOLUT LTDA	292.423,38
9º	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA	302.836,34
10º	ELETROPORT SERV. PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELI	312.460,17
11º	ROMA CONSTRUTORA LTDA EIRELI	312.460,90
12º	MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	312.648,63
13º	H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	319.102,99
14º	N3 CONSTRUTORA LTDA	319.279,74
15º	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	324.049,51
16º	T A FRANÇA SERVIÇOS	325.732,68
17º	MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA	329.586,64




18º	FLAY ENGENHARIA EMPREEND. E SERVIÇOS EIRELI	330.251,56
19º	M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS	330.330,91
20º	ABRAV CONTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIREL	333.492,78
21º	MR ENGENHARIA, IMOBILIARIA E SERVIÇOS	343.312,89

Barro/CE, 01 de Fevereiro de 2023.

VISTO DA COMISSÃO:

Presidente: Fernanda Alves Fernandes
Membro: Francisco Diogo de Assis
Membro: Aécio dos Santos Lima



Francisco Diogo de Assis
Aécio dos Santos Lima

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.02.01.01 – Município de Granja, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na modalidade Pregão Presencial Nº 2023.02.01.01, sessão pública marcada para o dia **23 de Fevereiro de 2023, às 09h**, cujo Objeto é a **Aquisição de alimentos nutricionais a serem doados para os pacientes com vulnerabilidade social atendidos pela Secretaria de Saúde do Município de Granja/CE**. O referido Edital poderá ser adquirido no Site: <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes>, conforme IN-04/2015 e na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça da Matriz, S/Nº, Centro, Granja, no horário de 08h às 12h. **Granja-CE, 08 de Fevereiro de 2023. William Rocha Costa – Presidente da CPL.**

*** **

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO SPU Nº P238237/2022 – EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23001 – SESEC (SRP) (BB Nº 986055) – Central de Licitações. **Início da Disputa:** 24/02/2023 às 09h (Horário de Brasília). **OBJETO:** Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de farmamentos, destinados a atender ao Programa Jovem Guarda, vinculado a Coordenadoria de Cidadania da Secretaria da Segurança Cidadã - SESEC, conforme especificações constantes no Termo de Referência. **Valor do Edital:** Gratuito. **INFORMAÇÕES:** Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e à Rua Viriato de Medeiros, Nº 1.250, 4º andar. **Fone:** (88) 3677-1157 e 1146. **Sobral-CE, 07 de Fevereiro de 2023. A Pregoeira – Alne de Vasconcelos Soares.**

*** **

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO SPU Nº P235105/2022 – EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE23001 – SEFIN (SRP) (BB Nº 986239) – Central de Licitações. **Início da Disputa:** 24/02/2023 às 09h (Horário de Brasília). **OBJETO:** Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de material gráfico (confecção e impressão) de bolinhas com código de barras e QR Code para tributos municipais, conforme especificações constantes no Termo de Referência. **Valor do Edital:** Gratuito. **INFORMAÇÕES:** Site: <http://licitacoes.sobral.ce.gov.br> e à Rua Viriato de Medeiros, Nº 1.250, 4º andar. **Fone:** (88) 3677-1157 e 1146. **Sobral-CE, 07 de Fevereiro de 2023. O Pregoeiro – Jorge Luiz de Sousa Ferreira Júnior.**

*** **

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Aracati – Aviso de Licitação. A Pregoeira torna público que no próximo dia 23 de fevereiro de 2023, às 9h30min, através do endereço: www.licitamaisbrasil.com.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 002/2023-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços de transmissão online em áudio e vídeo; sonorizações; fotografia digital e social media, objetivando a divulgação das reuniões, audiências públicas e sessões solenes, bem como divulgação das ações institucionais da Câmara Municipal de Aracati. O edital, encontra-se na íntegra na sede da CPL, sito à Rua Cel. Alexanzito nº 448, Centro e no endereço eletrônico: <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br>. **Aracati/CE, 07 de fevereiro de 2023. Pregoeira.**

*** **

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 0602.01/2023. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 23 de Fevereiro de 2023 às 09h00min. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ACESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTÃO DO SUAS, GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO/AUXÍLIO MAIS BRASIL, CONSELHOS E FUNDO MUNICIPAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. **Informações:** Rua 22 de setembro, 325 – Bairro Centro - Pacujá/CE. **SAMUEL DE CASTRO MARQUES – Presidente da CPL.**

*** **

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Pregoeiro, torna público que a partir das 16h do dia 08/02/2023 estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº ST-PE002/2023-SRP, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de kit natalidade, através da secretaria do trabalho, desenvolvimento e assistência social do município. Data da Disputa de Preços: 24/02/2023 às 09h (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08h às 12h (Horário local), na Avenida Francisco França Cambraia, n.º 265, Centro, Senador Pompeu/CE, ou através dos sites: www.bl.org.br, <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/> e <https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/>. **José Higo dos Reis Rocha.**

*** **

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Pregoeiro, torna público que a partir das 16h do dia 09/02/2023 estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SE-PE002/2023-SRP, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de copa cozinha, para atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município. Data da Disputa de Preços: 27/02/2023 às 09h (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08h às 12h (Horário local), na Avenida Francisco França Cambraia, n.º 265, Centro, Senador Pompeu/CE, ou através dos sites: www.bl.org.br, <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/> e <https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/>. **José Higo dos Reis Rocha.**

*** **

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE PALMÁCIA - Aviso de Interposição de Recurso – Tomada de Preços Nº 2022.12.05.01-TP. A Comissão de Licitação torna público para conhecimento dos interessados a APRESENTAÇÃO DE RECURSO na licitação Tomada de Preços Nº 2022.12.05.01-TP em face do julgamento relativo a fase de habilitação desta Comissão, conforme alegações acostadas aos autos do presente processo. Portanto fica aberto o prazo para apresentação de contrarrazões/Impugnações. Interessados em maiores informações deverão se encaminhar para a Sede da Prefeitura Situada à Praça 7 de Setembro, nº 635, Centro, Palmácia CE, de 08:00h às 12:00h. **Francisca Sylvania de Sousa Alves Silva – Presidente da Comissão de Licitação.**

*** **

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0602.01-2023-DIVER. A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Ibicuitinga, torna público que no dia 23 de fevereiro de 2023 às 09:00 horas, pelo endereço eletrônico <https://compras.m2atecnologia.com.br/> estará realizando o início dos trabalhos da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 0602.01-2023-DIVER: **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IBICUITINGA-CE. Maiores informações via <https://compras.m2atecnologia.com.br/> ou na sede da Prefeitura Municipal de Ibicuitinga a partir da publicação deste aviso, no horário das 08:00 às 14:00 horas. **Ibicuitinga, 07 de fevereiro de 2023. LUZIA AGUIAR LOPES - Pregoeira Oficial.**

*** **


Estado do Ceará – Câmara Municipal de Palhano. A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Palhano comunica aos interessados que no próximo dia 24 de Fevereiro de 2023, às 11h00min, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço Nº. 0702.02/2023, cujo objeto é a contratação de assessoria e consultoria contábil para atuar de acordo com a Legislação Vigente, junto a Câmara Municipal de Palhano-CE. O edital completo estará à disposição de 08h00min às 12h00min no endereço da Câmara Municipal à Av. Possidônio Barreto, 315, Centro em Palhano. **Palhano - Estado do Ceará, 07 de Fevereiro de 2023. Eliane Maria de Lima – Presidente da Comissão de Licitação.**

*** **

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento – Tomada de Preços nº 2022.08.26.2. A Presidente da C. P. L. de Barro/CE no uso de suas funções, torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final, sendo o seguinte: a empresa Venus Serviços e Entretenimento LTDA consagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 276.086,79 (duzentos e setenta e seis mil oitenta e seis reais e setenta e nove centavos). Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua Alaide Feitosa, 140, Jardim São Francisco na cidade de Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. **Barro/CE, 07 de fevereiro de 2023. Fernanda Alves Fernandes - Presidente.**


*** **

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Assaré - Aviso de Julgamento – Pregão Eletrônico nº 2023.01.20.1. A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Assaré/CE, torna público o julgamento do Pregão Eletrônico nº. 2023.01.20.1, do qual fora declarada vencedora a seguinte empresa: Oxigênio Padre Cicero EIRELI vencedora junto ao Lote 01, por apresentar o melhor preço na disputa de lances. A mesma fora declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. **Informações:** Sala da Comissão de Licitação ou pelo telefone (88) 3535-1613. **Assaré/CE, 07 de fevereiro de 2023. Mickaelly Lobane Moraes Tributino - Pregoeira Oficial.**

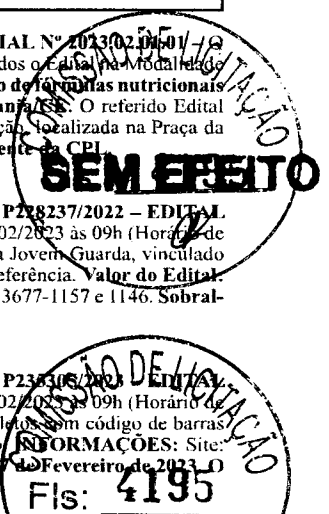

ECONOMIA

Eletrobras: Contrato de privatização deve ser revisto



Aprovada no período Bolsonaro, a privatização da Eletrobras pode ter o contrato revisto. Segundo o presidente Lula, a AGU deverá pedir essa revisão na Justiça a revisão do

contrato de privatização da Eletrobras, citando que o processo teria sido "errático" e "quase que uma bandagem". "Foi feita quase que uma bandagem para que o Governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras", disse ele, sinalizando que a AGU deve acionar a Justiça "para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o Governo".

Mais informações de Rubens Frota:

e-mail: frotarubens@gmail.com

SUB 011.21.101.204/0001-23. Data de assinatura: 20 de dezembro de 2022. Francisco Carlos dos Santos Santana - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 2023.02.07.1. Realizará Licitação, através da plataforma eletrônica www.licitabarro.com.br, cujo objeto é a contratação de serviços a serem prestados na execução do transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de Barro/CE. Abertura: 24 de fevereiro de 2023, às 08:30 horas. Início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 09 de fevereiro de 2023, às 08:30 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.licitabarro.com.br, por e-mail: licitacao@barro.ce.gov.br, ou pelo telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 07 de fevereiro de 2023. Helton Fernandes Felix - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Aviso Abertura das Propostas de Preço - Tomada de Preço Nº 2022.11.17.01. A Comissão de Licitação do Município de Orós - CE, comunica aos interessados que no próximo dia 10 de fevereiro de 2023, às 08:00 horas, na sala da comissão de licitação, endereço: Praça Anastácio Maia, Nº 40 - Centro - Orós-CE, estará abrindo o(s) envelope(s) propostas de preços referente à Tomada de Preço Nº 2022.11.17.01, cujo objeto é a ampliação do Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa no Município de Orós/CE, Plano de Trabalho Nº 1021210-66, Conforme especificações em Anexos. Orós - CE, 07 de fevereiro de 2023. José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Presidente da Comissão de Licitação.


Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento - Tomada de Preços nº 2022.08.26.2. A Presidente da C. P. L. de Barro/CE no uso de suas funções, torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final, sendo o seguinte: a empresa Venus Serviços e Entretenimento LTDA consagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 276.086,79 (duzentos e setenta e seis mil oitenta e seis reais e setenta e nove centavos). Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua Alaide Feitosa, 140, Jardim São Francisco na cidade de Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 07 de fevereiro de 2023. Fernanda Alves Fernandes - Presidente.

Moradia. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nesta terça-feira (7) que o governo pretende entregar 96 mil novas moradias do Minha Casa, Minha Vida no primeiro semestre deste ano. O Executivo irá priorizar a conclusão de 69 condomínios que tiveram as obras iniciadas e outros 70 que já foram aprovados.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico. A Prefeitura Municipal de Milhã/CE, torna público que a partir do dia 08 de fevereiro de 2023 às 09h00min estará disponível o cadastramento das propostas de preços no Site: www.bl.org.br, referentes ao Pregão Eletrônico nº 0102.01/23-PE, cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo ônibus, micro-ônibus, carro de passeio e van, por quilômetro rodado, com motorista e manutenção por conta da contratada para atender as necessidades da Secretaria de Educação (transporte escolar) e da Secretaria de Saúde do Município de Milhã/CE. Início da sessão de disputa de lances: dia 23 de fevereiro de 2023 às 09h00min, (horário de Brasília - DF). Referido Edital poderá ser adquirido no Site: www.bl.org.br ou www.lce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h00min às 14h00min na Sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, Nº 406, Centro - Milhã - Ceará. Milhã - CE, 08 de fevereiro de 2023. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maracanaú - Extrato de Contrato - Pregão Eletrônico Nº 14.002/2023 - Contrato Nº 1492.23.02.07.01. Partes: Município de Maracanaú, através do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda e a empresa Inove Variedades Comércio e Serviços LTDA - ME, CNPJ Nº 23.883.170/000-67; Objeto: contratação de empresa para a execução do serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha, de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda do Município de Maracanaú-CE, ludo conforme especificações contidas no termo de referência constante dos anexos do edital; Prazo: 12 (doze) meses; Dotação: 1492.10.302.1201.2463 - 3.3.90.39.00 - 3.3.90.39.17 - 1600000000; Valor: R\$ 219.480,00 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais); Data da Assinatura: 07 de fevereiro de 2023; Signatários: Teresa Cristina de Oliveira Gomes e Gilmar José da Silva Macedo.

PUBLICIDADE LEGAL: (85) 3033.7519





TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento da **Tomada de Preços nº 2022.08.26.2**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao respectivo vencedor, a saber: a empresa **VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA**, totalizando sua proposta em R\$ 276.086,79 (duzentos e setenta e seis mil oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Barro - CE, 16 de Fevereiro de 2023.

.....
Antônio Feitosa Filho
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



GOVERNO MUNICIPAL DE
Barro

Barro melhor para todos.



COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços nº 2022.08.26.2



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. Tomada de Preços nº 2022.08.26.2.

Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na construção de 3 (três) praças com areinha localizadas na Av. Deputado Januário Feitosa na Sede, no Distrito Engenho Velho e Distrito Serrota, no Município de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório.

Licitante Vencedor: a empresa VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 276.086,79 (duzentos e setenta e seis mil oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Antônio Feitosa Filho - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Data: 16 de Fevereiro de 2023.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS
Nº 2022.08.26.2.



Aviso de Homologação e adjudicação. Tomada de Preços nº 2022.08.26.2. **Objeto:** Contratação de serviços a serem prestados na construção de 3 (três) praças com areinha localizadas na Av. Deputado Januário Feitosa na Sede, no Distrito Engenho Velho e Distrito Serrota, no Município de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 276.086,79 (duzentos e setenta e seis mil oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Antônio Feitosa Filho - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. **Data:** 16 de Fevereiro de 2023.

Publicado por:
Heitor Fernandes Felix
Código Identificador:04C2F882

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 17/02/2023. Edição 3149
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>